

Installation du store



1. Vérifier le contenu du colis :

- Store replié + supports de fixation standard ou équerres (selon commande).
Nombre de supports = nombre d'échelles présentes sur le store.

	Pose plafond	Pose de face	Pose de face (déport 20 mm)	Équerre de guidage
Boîtier 27 x 20 mm				
Boîtier 25 x 25 mm				


2. En fonction du type de pose (**A, B** ou **C**), tracer l'emplacement de supports de la façon suivante :

- **1** : 1 Support entre le cordon de manœuvre et la 1^{ère} échelle d'orientation des lames.
- **2** : 1 support côté opposé, symétrique au précédent.
- **3** : Les autres supports répartis à intervalles réguliers entre les échelles.
(Ne jamais placer les supports au droit des échelles. Les positionner à côté des mécanismes.)

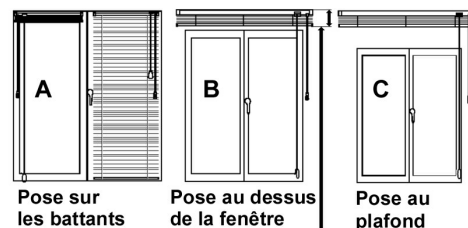

Montages B et C :
N'oubliez pas de tenir compte de la hauteur du store une fois replié (encombrement).



N'oubliez pas de prendre en compte l'encombrement des poignées, rebords, radiateurs...



Veiller au **parfait alignement** des supports de fixation.



3. Fixer les supports de fixation (standard ou équerre) en utilisant les chevilles et vis adaptées au matériau support en veillant à leur parfait alignement.

4. Mettre le boîtier supérieur du store sous les supports. Le verrouiller en rabattant la partie mobile du support de fixation.

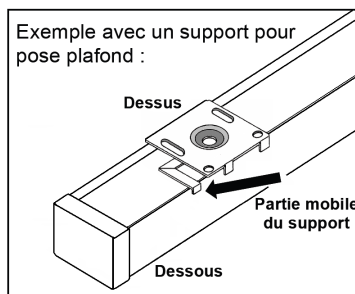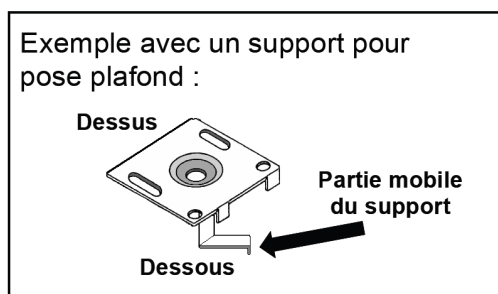

5. Dans le cas d'un montage avec équerres (store guidé par câble) :

- 1 : Fixer l'équerre de guidage.
- 2 : Passer la câble à l'intérieur du serre câble.
- 3 : Tirer sur la câble pour comprimer le ressort de moitié (les stores guidés sont équipés d'un ressort).
- 4 : Serrer le serre câble.
- 5 : Couper le surplus de câble.

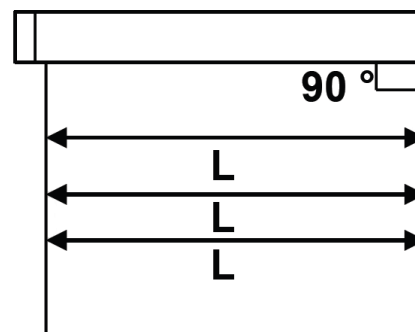

6. Vérifier le bon fonctionnement du store.