

DESRIPTIF

La moustiquaire cadre fixe LISTELLE est idéale pour les petites fenêtres.

- Toile en fibre de verre enrobée de PVC de couleur grise, résistante aux UV et imputrescible, tendue à l'intérieur et fixée par un jonc périphérique.
- Cadre et profils en aluminium extrudé.
- Équerres d'assemblage en PVC blanc pour l'aluminium laqué blanc; noir pour le marron et pour tous les laquages.
- Si les dimensions dépassent 1200 mm de haut et/ou de large, la moustiquaire est systématiquement équipée d'une traverse ou d'un montant de renfort.
- 2 coloris disponibles en stock : blanc (9010) et marron (8017).




Blanc 9010



Marron 8017

Ce produit est conçu pour une pose de face ou en tableau.

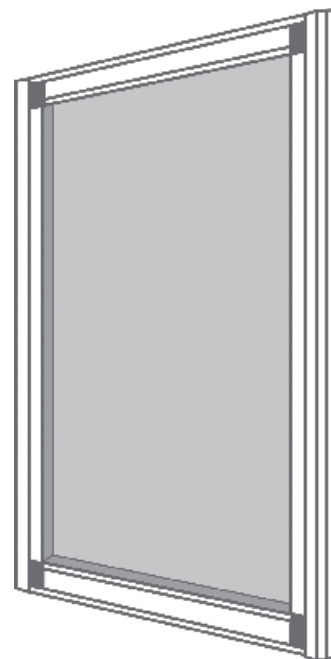


DIMENSIONS


Limites dimensionnelles (en mm)

Largeur minimum	600
Largeur maximum	2000
Hauteur minimum	600
Hauteur maximum	2300
Surface maximum	4,6 m ²


Coupe traverse ou montant de renfort :




POSE DE FACE :

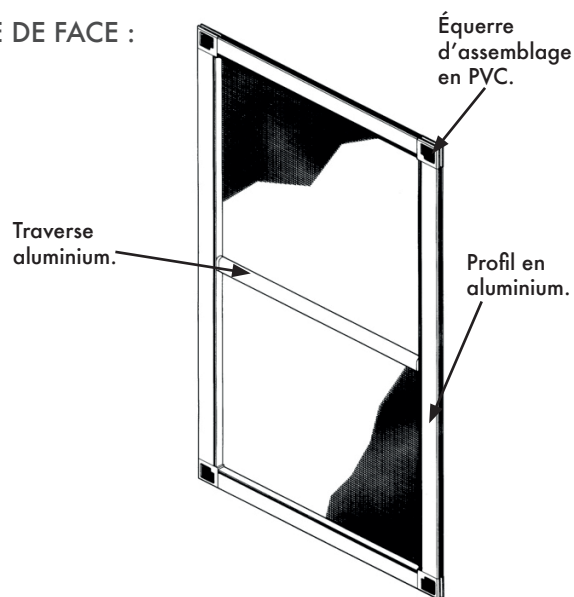


POSE TABLEAU :

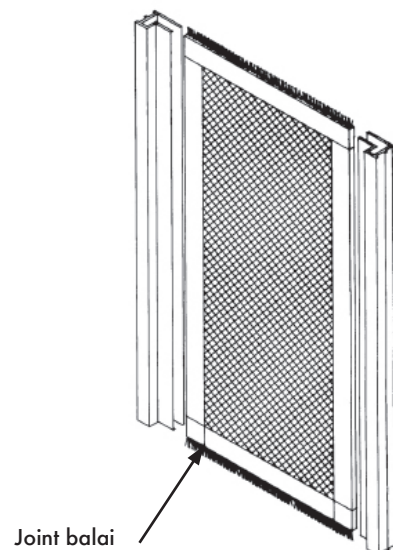

POSE DE FACE :

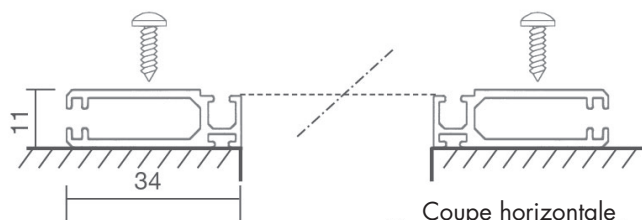

POSE TABLEAU :

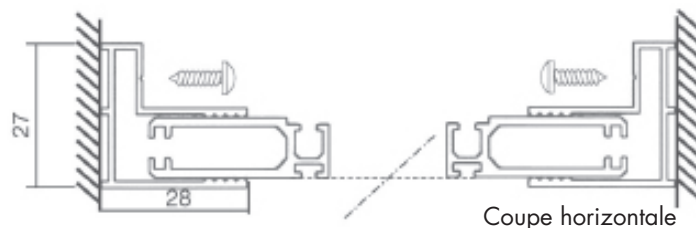

FIXATION

Pose de face :

Aucun accessoire fourni, pas de vis ni de chevilles, le client perce les équerres d'assemblage et colle le cadre fixe.

Pose tableau :

- 4 à 6 vis 4x30 à tête bombée.
- 4 à 6 chevilles.

OPTIONS

- Montant ou traverse de renfort supplémentaire
- Laquages personnalisés (selon nuancier RAL).
- Pose tableau (+ supports latéraux à serrage progressif) + joint balai.

PRISE DE COTES

- Mesurer la largeur intérieure du tableau à 3 endroits (en haut, au milieu, en bas).
- Mesurer la hauteur intérieure du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche).

Pose de face :

Fixation en applique par vissage direct.

Retenir la plus grande largeur et la plus grande hauteur à l'intérieur du tableau + prévoir un recouvrement de 70 mm MINIMUM pour un dégagement total de l'ouverture.

Pose en tableau :

Retenir la plus petite largeur et la plus petite hauteur à l'intérieur du tableau.



Attention aux éléments saillants et grille de défense (sécurité) passage de la moustiquaire pour l'installation.