

Moustiquaire plissée - **PLISSÉA 2**

DESRIPTIF

La moustiquaire plissée **PLISSÉA 2** est idéale pour les ouvertures au passage fréquent comme les portes ou les baies-vitrées.

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile noire plissée en fils de polyester enrobés de PVC, résistante, imputrescible et insensible aux UV
- Rail haut en forme de « U » (largeur 48 mm x hauteur 60 mm)
- Guidage bas en aluminium discret (largeur 34 mm x hauteur 5 mm)
- Manœuvre souple et silencieuse, s'effectue sans effort par déplacement de la barre de traction
- Système de guidage par fils invisibles
- Joints balais dans le rail supérieur
- Disponible en version 1 vantail, 2 vantaux à ouverture centrale ou 2 vantaux à ouverture latérale
- 4 coloris disponibles en stock et 2 faux bois :



Blanc 9010




Marron 8017




Beige 1015



Gris anthracite
7016




Faux bois
clair



Faux bois
foncé


Ce produit est conçu uniquement pour une pose en tableau.

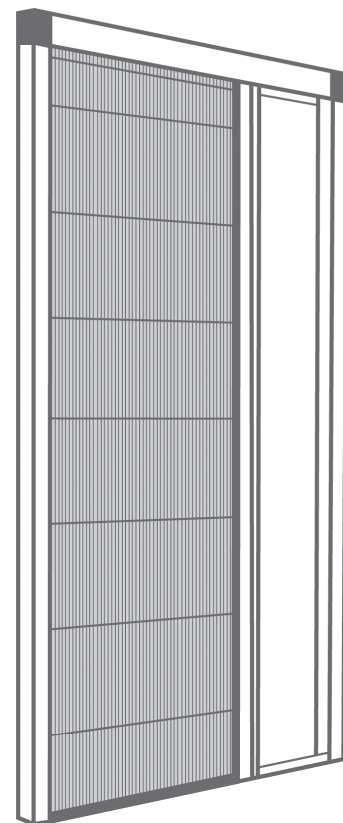


DIMENSIONS

	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	400	800
Largeur maxi.	1900	3800
Hauteur mini.	500	500
Hauteur maxi.	3000	3000
Surface maxi.	5,7 m ²	11,4 m ²


COUPE VERTICALE :

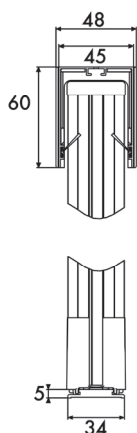

COUPE DU PROFIL : (pose ou réception)




1 VANTAIL :

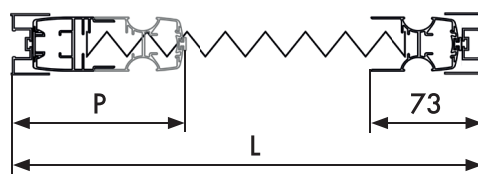

Encombrements

L	P
1000	110
1200	115
1400	120
1600	124
1900	129

2 VANTAUX À OUVERTURE CENTRALE :

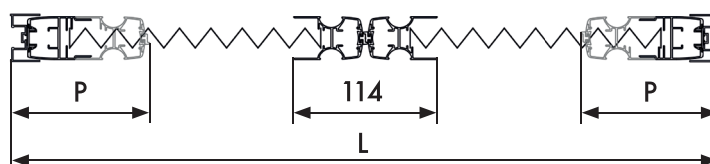


Encombrements

L	P
2000	110
2400	115
2800	120
3200	124
3800	129

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

2 VANTAUX À OUVERTURE LATÉRALE :

- Fermeture par aimants bipolaires

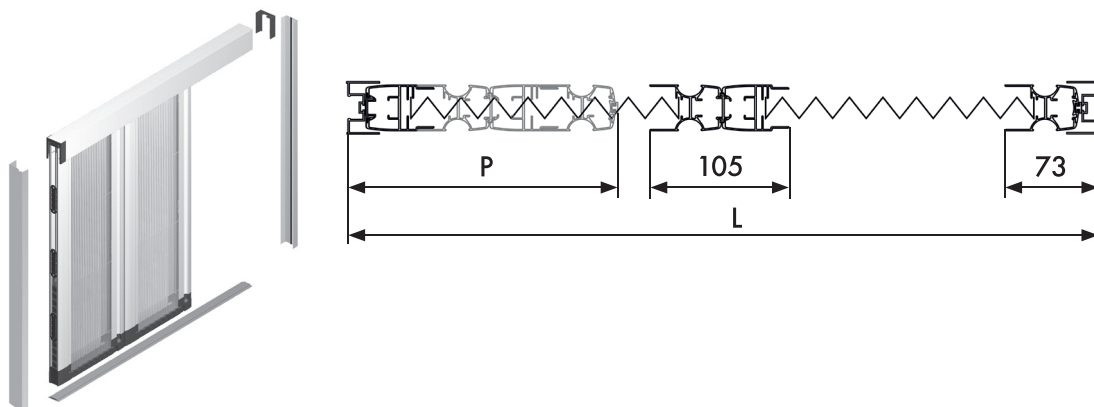

Encombres

L	P
2000	202
2400	212
2800	222
3200	230
3800	240

OPTIONS

- Laquages personnalisés selon nuancier RAL
- Coloris revêtements imitation bois

FIXATIONS

Tous les profils à fixer sont pré-percés, prêts à la pose.

- 14 chevilles de 6 mm
- 14 vis de 4 x 30 à tête fraisée

PRISE DE COTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la largeur intérieure du tableau à 3 endroits (en haut, au milieu, en bas) : retenir la plus **grande** largeur.
- Mesurer la hauteur intérieure du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus **petite** hauteur.

PRÉCAUTIONS :

Si nécessaire, caler au moment de la pose les profils de pose, profil de réception, et rail haut puis réaliser un joint d'étanchéité au mastic silicone.

Joint mastic silicone :

