


DESRIPTIF

Le store banne double pente Féroé+ est un store idéal pour couvrir des surfaces importantes en extérieur, comme une terrasse, ou exemptes de murs permettant l'accrochage de store. Alliant esthétique et robustesse, il est simple d'installation et d'utilisation. Il pourra être équipé d'automatismes pour encore augmenter son confort d'utilisation.

- Store double pente, coffre prestige permettant de grandes dimensions où les bras et la toile sont protégés en position repliée sous un capot en aluminium
- Armature en aluminium extrudé
- Bras extensibles
- Tube d'enroulement en acier galvanisé Ø 78
- Poteau en acier 80 mm x 40 mm de 250 cm à 300 cm de haut
- Transmissions de la tension du ressort par double câbles gainés PVC
- Toile acrylique 290 gr Dickson Collection Orchestra
- Visserie inox
- Manœuvre :
 - Électrique radio io avec télécommande
 - Électrique radio RTS avec télécommande
 - Manuelle par treuil et manivelle
- Lambrequin droit ou à vagues de 25 cm
- Pose :
 - À fixer au sol
 - À encastrer
 - À lester (optionnel)


- Coloris :

Blanc RAL 9010

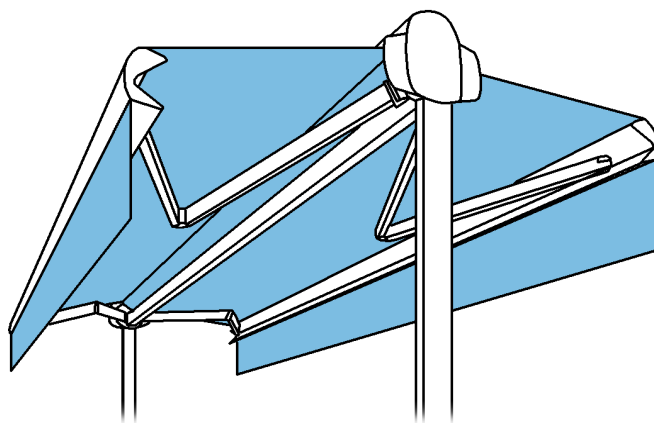


DIMENSIONS


Limites dimensionnelles (en cm)	
Largeur minimum	184
Largeur maximum	590
Déploiement minimum	300 (2 x 150)
Déploiement maximum	600 (2 x 300)

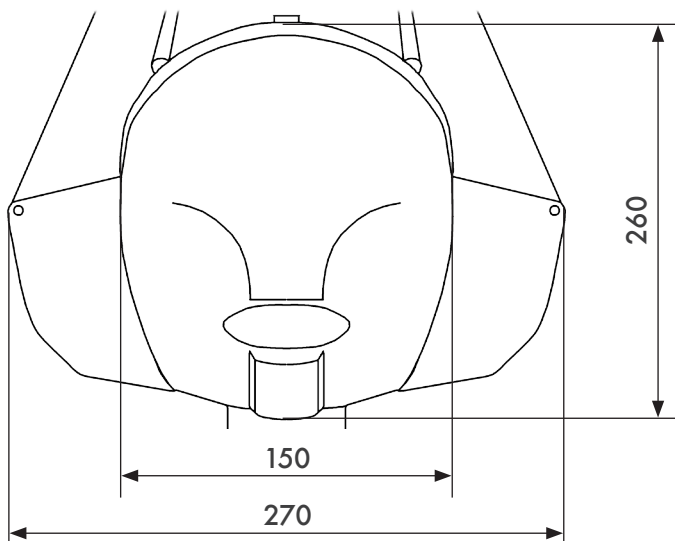


Pied à fixer au sol

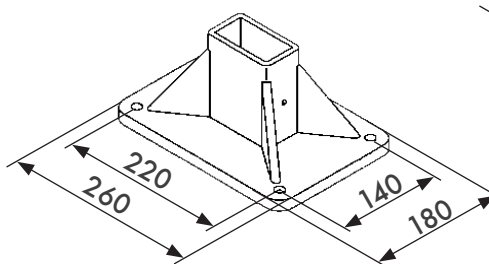

Pied à encastrer

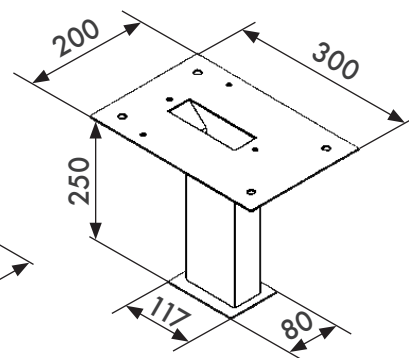

Pied à lester

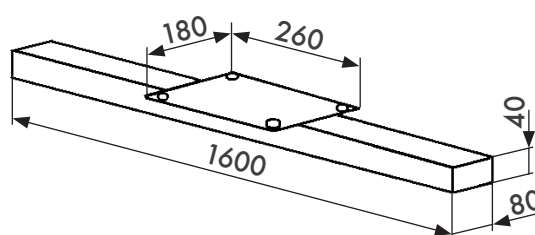

Dimensions encombrement (en mm)

Toile acrylique Dickson Collection ORCHESTRA

Principales caractéristiques des toiles :

- Fibre 100% acrylique teint masse, spécialement conçue pour une utilisation en plein air.
- Poids : 290 gr/m² +/- 5%.
- Traitement CLEANGARD anti-tâche, imputrescible et résistant à l'eau (non étanche).
- Solidité coloris UV : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Solidité coloris intempéries : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Spray test (déperlanche) : 5/5 selon norme ISO 4920/81.
- Absence d'odeur, de colorant cancérigène et de composant volatile.
- Large choix de coloris unis ou rayés (classique, moderne, fantaisie).




Chaque toile est caractérisée par ses qualités en matière de :


- Protection UV (90 à 100% des UV filtrés)
- Confort thermique (de 30% à moins de 10% de chaleur solaire transmise)
- Protection visuelle (de 20% à moins de 10% de lumière traversant la toile)
- Coloration de la lumière (ambiance fraîche, tempérée ou chaude)

Un certain nombre d'irrégularités, qui ne sont pas des défauts peuvent apparaître de façon plus ou moins perceptible selon la (les) couleur(s) et le motif.


Il s'agit de :




Coiffage



Marques blanches



Sur-tension





Gaufrage

MOTEUR

Manœuvre électrique radio io ou RTS par télécommande :

Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du coffre.

Moteurs Somfy	SUNEA 50 io	OREA 50 RTS
Fréquence	868 MHz	433,42 MHz
Fonctions  	<ul style="list-style-type: none"> • Rupture de couple en partie haute • Réglage de la fin de course basse directement depuis la télécommande • Retour d'information • Fonction «Soft Close» pour une fermeture en douceur qui limite les efforts sur la toile • Fonction «Back Release» (désactivable) qui permet le relâchement de la toile en fin de course haute • Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur 	<ul style="list-style-type: none"> • Rupture de couple en partie haute • Réglage de la fin de course basse directement depuis la télécommande • Fonction «Back Release» (désactivable) qui permet le relâchement de la toile en fin de course haute • Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur

En standard, livré avec la télécommande Smoove Origin io ou RTS :

Télécommande murale radio io, 1 canal, mono (RTS) ou bidirectionnelle (io, avec retour d'information), permettant la commande individuelle ou générale.

Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (touche My). Cette position est modifiable (à programmer sur site).



OPTIONS

- Motorisation RTS
- Manœuvre manuelle par treuil et manivelle
- Laquage RAL
- Pieds à lester