

## 1 - Vérifier le contenu du colis

- Coffre
- Guide (Coulisses)
- Accessoires (Pion d'accrochage et anneau de tirage)
- Visserie (Pour éviter toute incompatibilité, n'utiliser que les vis fournies avec les stores).

## 2 - Repérer le positionnement du coffre

### Positionnement vertical sur le haut de la fenêtre :

Conformément à la prise de cotes (Hauteur totale du store)

### Important :

Vérifier le positionnement du pion d'accrochage en partie basse (voir paragraphe 7).

### Positionnement horizontal :

Respecter l'horizontalité et centrer le boîtier de façon à assurer le passage du guide vertical au niveau de la poignée.



Fixer le boîtier à l'aide des 4 vis à tête bombée fournies (2 de chaque côté).



## 3 - Préparer les guides

Au dos de la coulisse vous disposez d'une rainure de centrage correspondant à l'axe du cache vis.


Perçage  $\varnothing$  4 mm à 5 cm de chacune des extrémités puis 1 trou tous les 30 à 40 cm.

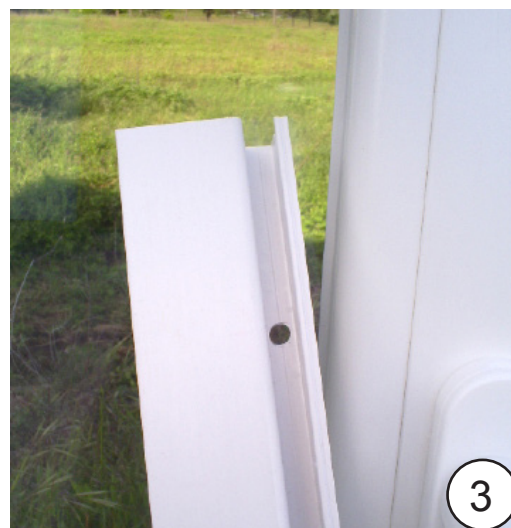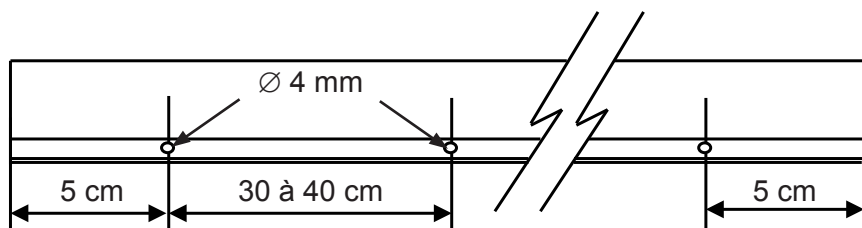



## 4 - Positionner les coulisses

Le haut des coulisses doit être en contact avec le coffre.

Le bord extérieur du guide doit être dans l'alignement de la face latérale du coffre.

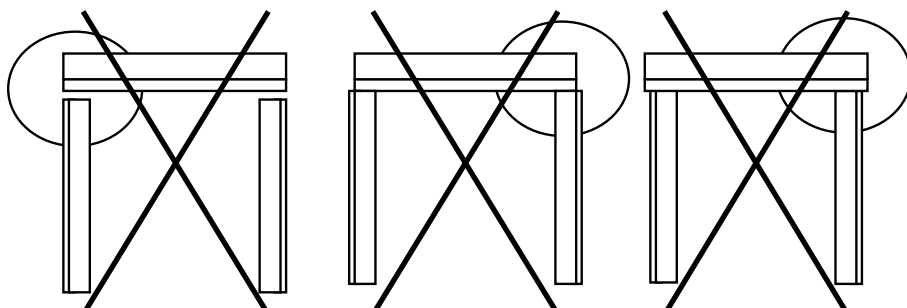


Les guides doivent être rigoureusement perpendiculaires au coffre (90°).  
Les deux guides doivent être rigoureusement parallèles.

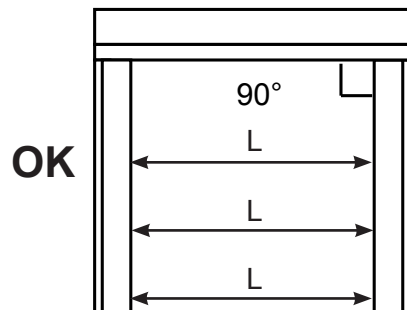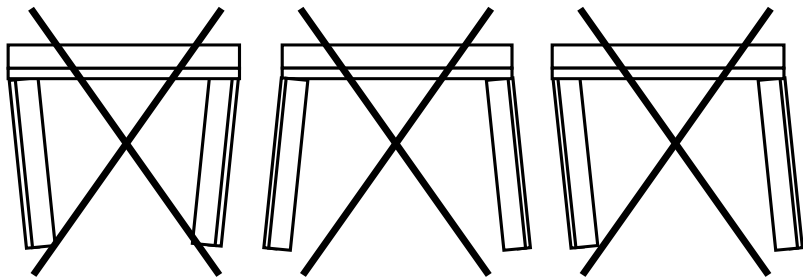

### 5 - Fixer les guides

Fixer les guides à l'aide des vis fournies.

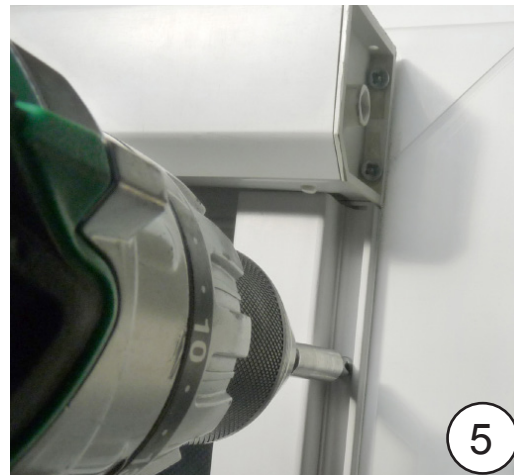

### 6 - Mettre en place les joints cache-vis


Placer les joints dans les rainures de vissage en commençant par le haut.  
*(Utilisation d'un joint noir pour plus de visibilité sur la photo)*



### 7 - Mettre en place le pion d'accroche

Repérer la position du pion d'accrochage.  
- **Horizontalement** : centrer par rapport au store (l'anneau peut coulisser sur la barre finale).  
- **Verticalement** : à 20 mm du bas des guides.

Fixer le pion à l'aide de la vis 3,9 x 38 mm à tête fraisée.

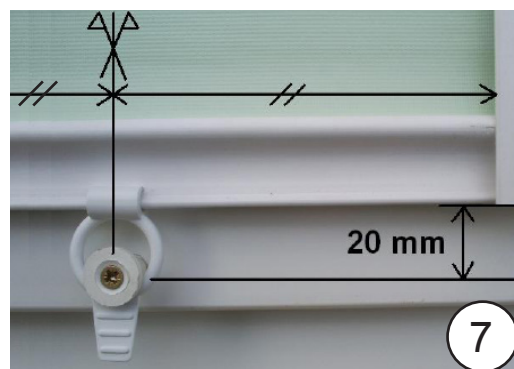

### 8 - Mettre en place les cache-joues

Mettre en place les cache-joues de coffre, en les clippant.

Vérifier le bon fonctionnement du store par un cycle de descente/montée.

