

Volet battant - MG-I Aluminium Isolé

DESRIPTIF

Le volet battant MG-I est un volet réalisé en polystyrène expansé (EPS) avec parements en aluminium extrêmement résistant et ne nécessitant qu'un minimum d'entretien. Pouvant être décliné en 3 versions (barres, barres et écharpe, pentures et contre-pentures et 2 types de remplissage (vertical ou horizontal)). C'est un volet polyvalent qui s'adapte aussi bien à un style ancien que moderne. De plus, il conviendra à de nombreuses ouvertures puisqu'il peut cumuler jusqu'à 4 vantaux et ainsi atteindre 2,80 mètres de large et 2,50 mètres de haut.

- Panneaux EPS graphité haute densité
- Feuillard alliage aluminium de 0,8 mm d'épaisseur traité anti-UV
- Assemblage tôle aluminium/panneau réalisé par collage structural polyuréthane, garant de durabilité et de tenue mécanique
- Gonds en acier ou en polyamide
- Manœuvre électrique (moteur Somfy Yslo RTS) ou manuelle
- Fermeture par espagnolette anti-crochetage + gâche et dardennes haute et basse
- Bloqueur automatique ou tourniquet Marseillais
- Norme de sécurité et performance AFNOR : NF EN 13659
- Norme de chocs de corps AFNOR : NF EN 13330
- Classement au feu M1
- Coefficients d'isolation thermique :
- U = 1,01 W/m².K
- R = 0,99 m².K/W
- Disponible en version 1, 2, 3 et 4 vantaux
- Possibilité d'adaptation en système coulissant
- 14 coloris disponibles en standard :




Finition Fine texture


				
Gris Anthracite RAL 7016	Gris Clair RAL 7035	Marron RAL 8019	Brun Sépia RAL 8014	Ivoire RAL 1015
				
Vert Pâle RAL 6021	Vert Mousse RAL 6005	Rouge Pourpre RAL 3004	Bleu Pigeon RAL 5014	Bleu Pastel RAL 5024

Autres finitions


	
Gris 2900 Finition Sablée	Noir 2100 Finition Sablée
	
Faux bois Chêne doré (plus-value)	Blanc RAL 9010 Finition Satinée

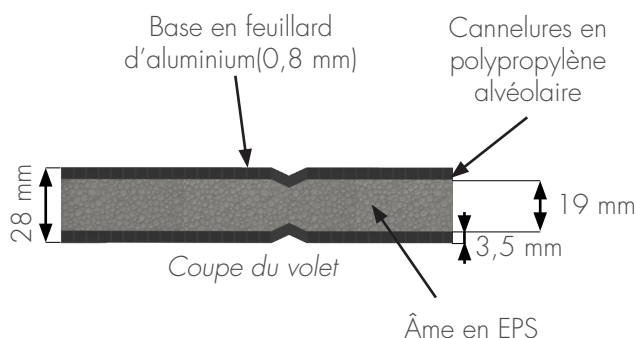


TYPES DE VOLET



Barres



Barres et écharpe

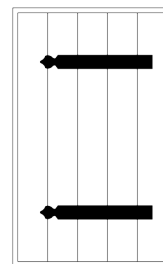

Contre-pentures

DIMENSIONS


Hauteur minimum = 600 mm
Hauteur maximum = 2500 mm

Largeur en mm


400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
1 VANTAIL																								
				2 VANTAUX																				
						3 VANTAUX																		
												4 VANTAUX*												

* Si cadre de rénovation, largeur max = 2400 mm


COUPE DU CAPOT DE BARRE

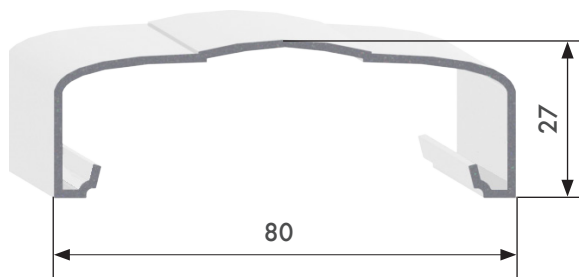


COUPE DU CAPOT D'ÉCHARPE

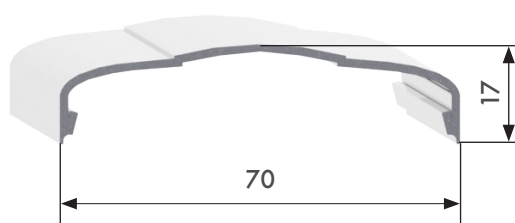


BATTUE



CADRE OUVRANT

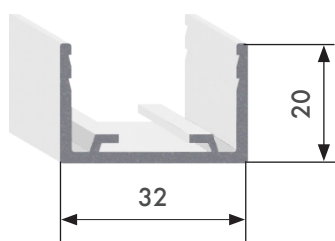

CADRE DE RÉNOVATION AVEC RECOUVREMENT INTÉRIEUR

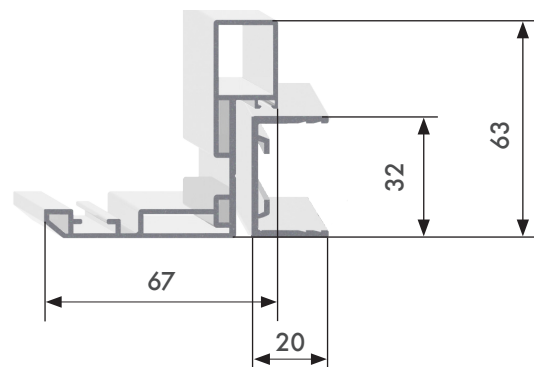

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Motorisation Yslo
- Cadre rénovation
- Cintrage (sauf cadre rénovation), flèche minimum = 50 mm
- Montage horizontal avec double profil intermédiaire si hauteur > 1480 mm
- Montage des pentures
- Penture ou contre-penture droite à bout festonné
- Gonds à sceller, à scellement chimique et décoratifs
- Arrêts automatique, marseillais et Bloc Boy
- Barre de sécurité
- Crochet crémaillère
- Dardenne
- Espagnolette
- Serrure en applique 3 points
- Verrou à plaquer haut et bas
- Laquage RAL et coloris Chêne doré