



**DESRIPTIF**

ÉCOBAIE est un produit incontournable en terme de volet bloc baie : son très large panel de lames, coffres, motorisations, coulisses et coloris le rendent extrêmement polyvalent et permet d'avoir un produit conforme aux exigences de tous. Ce volet existe en version manuelle ou motorisée et la lame finale est systématiquement en aluminium extrudé.

- 6 lames différentes :
  - aluminium isolé 39/8 (passe à 42/8 courant avril-mai)
  - aluminium isolé 42/8 (à partir de mai)
  - aluminium isolé 50/11
  - aluminium isolé 54/14 (si le dos du coffre est différent du dos des coulisses)
  - PVC 37/8
  - PVC 52/14 (si le dos du coffre est différent du dos des coulisses)
- 6 coffres différents :
  - aluminium 200 mm isolé (pan arrondi ou double pan coupé)
  - PVC 140 mm CRX (face galbée - enroulement extérieur)
  - PVC 190 mm Rehau
  - PVC 210 mm CVI (face galbée - enroulement intérieur)
  - PVC 230 mm Rehau
  - PVC 250 mm CVR (face plate - enroulement intérieur)
- 5 moteurs différents :
  - LT 50
  - ilMO
  - OXIMO io
  - OXIMO RTS
  - Moteur chantier filaire Geiger
- différentes coulisses :
  - aluminium 45 x 22 mm (si le dos du coffre est identique au dos des coulisses)
  - aluminium 45 x 27 mm (si le dos du coffre est identique au dos des coulisses)
  - aluminium 53 x 22 mm (ou à ailes)
  - aluminium 66 x 22 mm
  - aluminium 75 x 27 mm
  - PVC (plusieurs modèles disponibles)

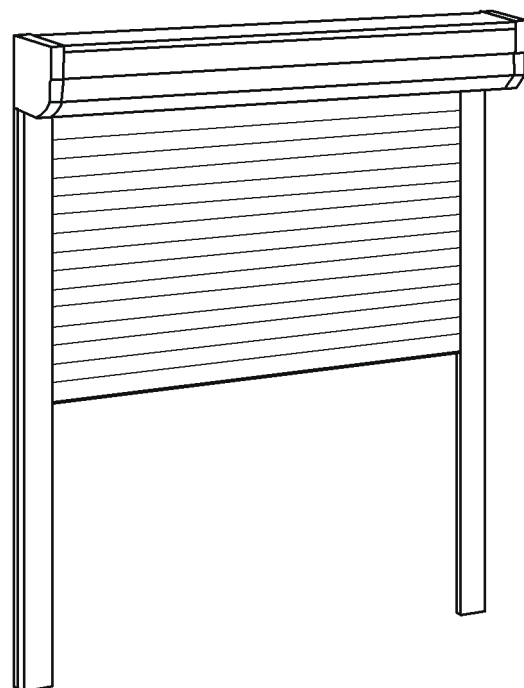


**DIMENSIONS**

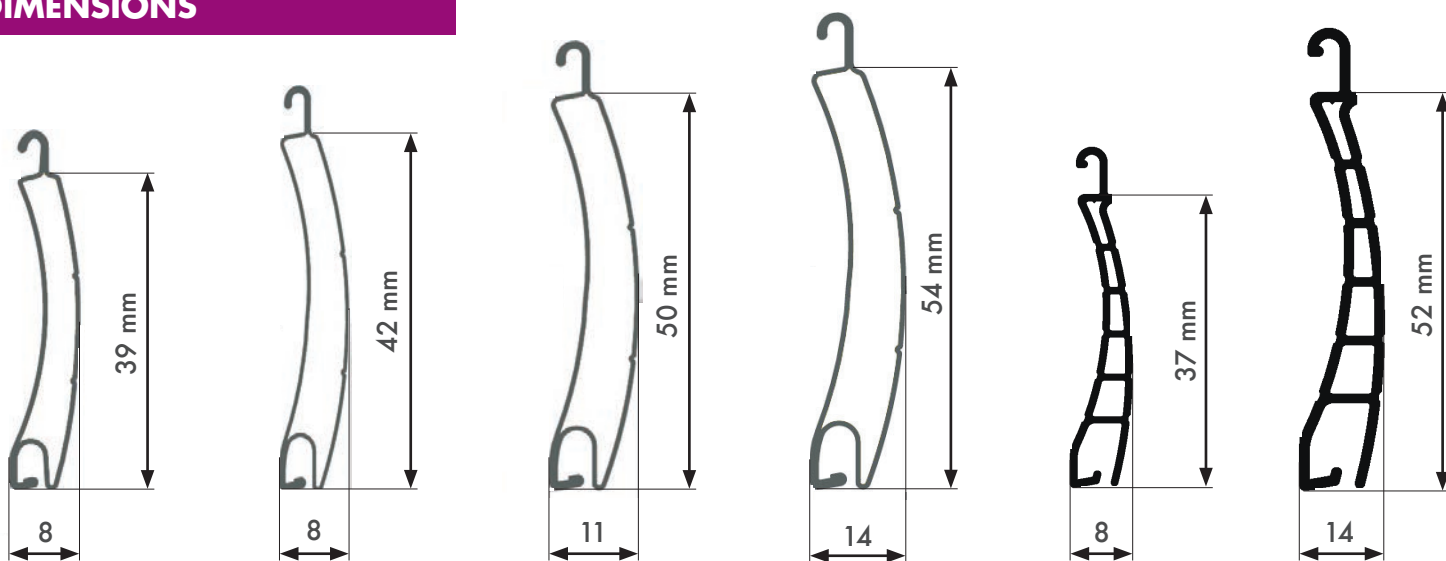


Lames aluminium isolé



Lames PVC



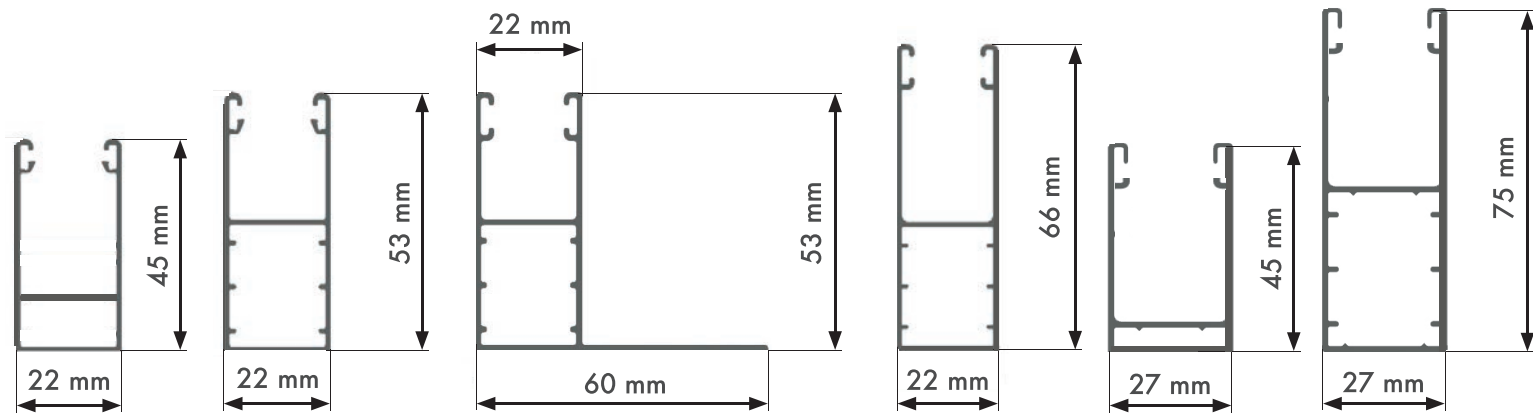

## MOTORISATIONS

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Moteurs Somfy</p> <p>Fonctions</p>                        | <p>LT 50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation rapide</li> <li>• Réglage manuel</li> </ul>   | <p>iLMO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage automatique</li> <li>• Arrêt sur obstacle à la descente</li> <li>• Protection contre le gel</li> <li>• Résistance à l'effraction une fois abaissé</li> <li>• Fin de course automatique électronique</li> <li>• Commande filaire avec inverseur mural</li> <li>• Gain de temps à la pose et sécurité lors de l'installation en étage</li> </ul> |
| <p>Moteurs Somfy</p> <p>Fréquence</p> <p>Fonctions</p>   | <p>OXIMO io</p> <p>868-870 MHz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêt sur obstacle à la descente</li> <li>• Protection contre le gel</li> <li>• Résistance à l'effraction une fois abaissé</li> <li>• Fin de course automatique électronique</li> <li>• Compatible avec le capteur SUNIS io</li> <li>• Commande radio io avec retour d'information</li> <li>• Télécommande murale Smooove Origin io</li> </ul> | <p>OXIMO RTS</p> <p>433,42 MHz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêt sur obstacle à la descente</li> <li>• Protection contre le gel</li> <li>• Résistance à l'effraction une fois abaissé</li> <li>• Fin de course automatique électronique</li> <li>• Compatible avec le capteur SUNIS RTS</li> <li>• Commande radio RTS</li> <li>• Télécommande murale Smooove Origin RTS</li> </ul>         |
| <p>Moteur Geiger</p> <p>Fonctions</p>   | <p>SOLIDline</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêt sur blocage bidirectionnel</li> <li>• Particulièrement silencieux</li> <li>• Câble enfichable</li> <li>• Fin de course automatique électronique «Easy»</li> <li>• Commande filaire avec inverseur mural</li> </ul>   |   |

## ÉCOBAIE-THERMECO

ÉCOBAIE-THERMECO est une alternative destinée aux constructions neuves avec doublage intérieur où le volet roulant est monté dans un coffre demi-linteau. Le volet est équipé de lames PVC et l'accès au volet se fait par sous-face extérieure.

- Pas de débord extérieur
- Pas de débord intérieur
- Produit autoporteur et sans étaie pour une largeur inférieure à 2,6 m
- Isolation thermique et acoustique accrue
- Absence de fissuration des enduits
- Gain de temps et facilité de mise en oeuvre

## COLORIS

Lames PVC :



Coffres PVC :



Coffres aluminium :



Laquage RAL possible (option)

Lames aluminium :

|                         |                         |                       |                             |                           |                           |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Blanc                   | Beige clair             | Ivoire<br>RAL 1015    | Marron<br>RAL 8019          | Faux-bois                 | Rouge pourpre<br>RAL 3004 |
| Bleu pastel<br>RAL 5024 | Vert mousse<br>RAL 6005 | Vert pâle<br>RAL 6021 | Gris anthracite<br>RAL 7016 | Argent satiné<br>RAL 9006 | Noir graphite<br>RAL 9011 |

## OPTIONS

- Version radio RTS avec moteur OXIMO RTS
- Version filaire avec moteur LT 50 ou moteur SOLIDline
- Laquage RAL

## GARANTIE

Le volet roulant bloc baie ÉCOBAIE est garanti 2 ans (volet, télécommande, automatisme radio, axe, lames...) dans le cadre d'un usage normal et conforme à la destination du volet roulant bloc baie.

Les moteurs Somfy sont garantis 6 ans dans le cadre d'une utilisation conforme.

Les moteurs Geiger sont garantis 4 ans dans le cadre d'une utilisation conforme.